

**Bobcat***One Tough Animal*

ESSENTIAL GABELHUBWAGEN

Lagerausrüstung, 1,5 bis 2,0 Tonnen Tragfähigkeit

🌐 EMEA



HANDHABUNG LEICHT GEMACHT MIT DEN GABELHUBWAGEN LPM15/20N-7

Die Gabelhubwagen LPM15/20N-7 mit einer Tragfähigkeit von 1,5 bis 2,0 Tonnen sind auf Zuverlässigkeit und Effizienz ausgelegt. Dank der herausnehmbaren Lithium-Ionen-Akkus sind sie leicht zu warten, flexibel aufladbar und haben eine kurze Ladezeit von 2,5 Stunden – und das bei niedrigen Gesamtbetriebskosten. Durch ihre reibungslose Mobilität und ihre einfache Konstruktion sind diese Gabelhubwagen leicht zu manövrieren, zu bedienen und zu warten und bieten einen außergewöhnlichen Wert für alle Ihre Anforderungen im Bereich Materialumschlag.

Wir bei Bobcat wissen, wie wichtig es ist, die richtigen Produkte und Serviceleistungen zur Verfügung zu haben. Erfahren Sie mehr von Ihrem Händler oder auf www.bobcat.com.




ROBUST, WENDIG UND SICHER

► DIE ZUVERLÄSSIGE WAHL FÜR IHR UNTERNEHMEN

Machen Sie Ihre Intralogistik reibungsloser mit Bobcat-Gabelhubwagen. Mit langlebigen Komponenten und einer ergonomischen Konstruktion bieten sie Zuverlässigkeit, auf die man sich verlassen kann. Außerdem sorgt der Lithium-Ionen-Akku für eine konstante Stromversorgung, sodass Sie sich weniger auf Ihre Ausrüstung und mehr auf das Wachstum Ihres Unternehmens konzentrieren können.



Hochwertige Bedienelemente für die einfache und sichere Bedienung aller Hydraulikfunktionen

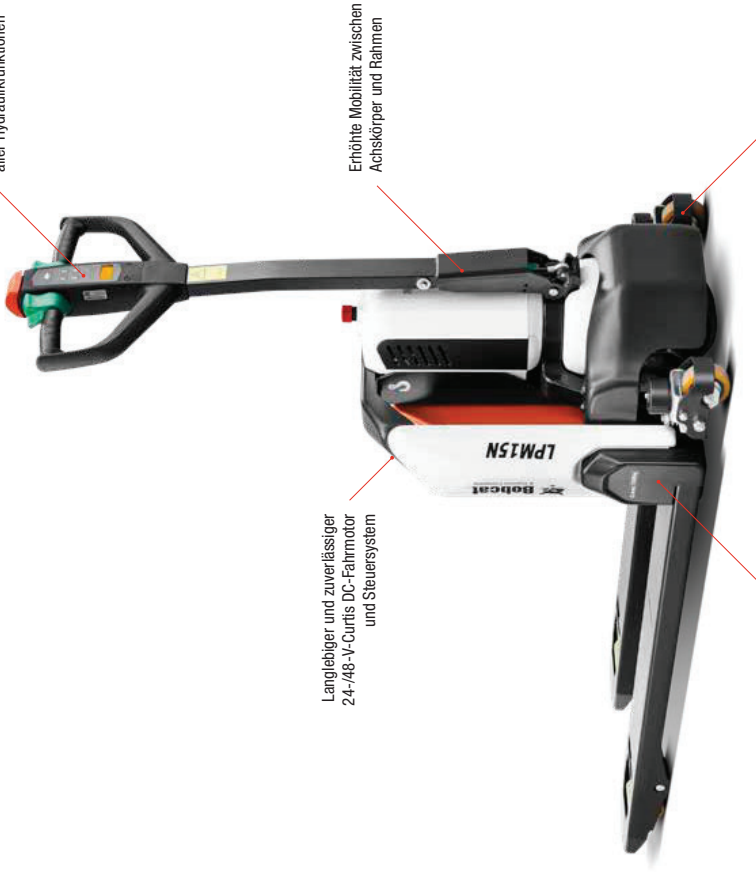

► PRAKTISCHE LEISTUNG

Unsere leichten Gabelhubwagen sind einfach zu handhaben, werden von einem Lithium-Ionen-Akku angetrieben und sind für Höchstleistungen gebaut – Schicht für Schicht.



► KOMFORT RUNDUM

Unsere Gabelhubwagen sind mit einer ergonomischen Deichsel und leicht erreichbaren Bedienelementen für einen reibungslosen, stressfreien Arbeitstag ausgestattet.



► SICHERE NAVIGATION

Mit dem Schildkrötschalter und dem Geschwindigkeitsreduzierungssatz haben Sie alles, was Sie brauchen, um sicher durch Kurven und beengte Bereiche zu manövrieren.



► ZUVERLÄSSIGKEIT IM ALLTAG

Unsere Gabelhubwagen sind auf Zuverlässigkeit ausgelegt und verfügen über einen hervorragenden Schutz der Komponenten, Stahlabdeckungen und ein einfaches Batterieentnahmesystem – damit Sie sich darauf verlassen können, dass Ihre Ausrüstung genauso hart arbeitet wie Sie.

BEDIENERFREUNDLICHKEIT




► ERGONOMISCHE BEDIENUNG DER DEICHESEL

Jedes Modell verfügt über eine ergonomische Deichsel, die sowohl für Links- als auch für Rechtsfahrer geeignet ist, mit großem Wipptaster für eine einfache Steuerung. Und der Not-Aus-Schalter sorgt dafür, dass Sie bei Bedarf schnell die Flucht ergreifen können.



► UMGEBUNGSTASTE

Diese Funktion ermöglicht das Bewegen der Deichsel in vertikaler Position und damit ein sicheres, präzises Arbeiten auf engstem Raum.

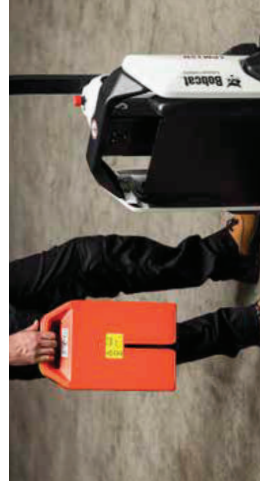

► EINFACHES LADEN DES AKKUS

Halten Sie den Arbeitstag in Schwung durch schnellen und einfachen Akkuwechsel, um Ausfallzeiten zu vermeiden. Außerdem können Sie den Akku über eine integrierte Steckdose direkt im Gabelhubwagen aufladen, was besonders praktisch ist.

► ÜBERWACHUNGSANZEIGE UND PIN-CODE-ZUGANG

Behalten Sie den Status Ihres Gabelhubwagens in Echtzeit im Auge und sorgen Sie für einen reibungslosen, unbeschwerten Arbeitstag. Dank des PIN-Code-Zugangs können Sie sich außerdem darauf verlassen, dass Ihre Ausrüstung sicher und vor unbefugter Nutzung geschützt ist.



► GESCHWINDIGKEITSREDUZIERENDE FUNKTIONEN

Dank Funktionen wie dem Schildkrötschalter und einem Geschwindigkeitsreduzierungsset für Kurvenfahrten können Sie in engen Kurven oder kniffligen Stellen langsamer fahren und erhalten so die zusätzliche Präzision und Kontrolle, die Sie zur Bewältigung jeder Aufgabe benötigen.



► STABILITÄTSLAUFRÄDER

Gleiten Sie durch Ihre Aufgaben mit den Stabilitätsaufläuf, die für eine reibungslose Bewegung und minimalen Widerstand sorgen – so bleiben Sie komfortabel und verletzungsfrei.



WICHTIGSTE TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE DATEN GEMÄSS VDI 2168						LPM15N-7		LPM20N-7	
MERKMALE			Einheit						
Antrieb						Elektrisch			
Bedienertyp						Handgeführt, Mittelantrieb			
Nutzlast / Nennlastschwerpunkt	Q	kg	1 500			2 000			
Lastschwerpunkt	C	mm				600			
Lastabstand	x	mm	947			951			
Radsstand	J	mm	1 185			1 189			
REIFEN									
Reifen						Polyurethan (PU)			
Reifengröße, vorne		mm	210×70			210×70			
Reifengröße, hinten		mm	80×93			80×93			
Zusätzliche Räder (Abmessungen)		mm	80×30			80×30			
Spurbreite, vorne	b10	mm	430			430			
Spurbreite, hinten	b11	mm	380			380			
ABMESSUNGEN									
Hubfunktion	h3	mm	115			115			
Höhe der Deichsel in Fahrstellung, min. / max.	h14	mm	700 / 1 160			700 / 1 160			
Höhe, abgesenkt	h13	mm	80			80			
Länge insgesamt	l1	mm	1 530			1 536			
Länge bis zur Gabelung	l2	mm	380			386			
Gesamtbreite	b1	mm	540			540			
Gabelabmessungen	s/e/l	mm	47 × 160 × 1 150			47 × 160 × 1 150			
Abstand über Gabeln	b5	mm	540			540			
Bodenfreiheit, Mitte des Radsandes	m2	mm	33			33			
Arbeitsgangbreite für Paletten von 800 × 1 200 in Längsrichtung	Ast	mm	2 000			2 006			
Außenwendekreis	Wa	mm	1 330			1 336			
LEISTUNGSDATEN									
Senkgeschwindigkeit, beladen / unbeladen		km/h	4,6 / 4,8			4,8 / 5,2			
Max. Steigfähigkeit, beladen / unbeladen		%	6 / 16			7 / 16			
Betriebsbremse						Elektromagnetisch			
Energieverbrauch gemäß VDI-Zyklus		kWh	0,22			0,18			


Die in diesem technischen Datenblatt angegebenen Werte wurden gerundet. Die Leistung kann je nach Betriebsbedingungen variieren. Produkte und technische Daten können ohne vorherige Ankündigung verbessert und geändert werden.

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN

STANDARDAUSSTATTUNG UND OPTIONEN		LPM15/20N-7	
PRODUKTIVITÄT			
Einzel- und Tandem-Lastrollen		✓	
Display zur Überwachung von Energie und Maschinenstatus		✓	
Mechanische Lenkung		✓	
Bequeme Batterieentnahme		✓	
Lithium-Ionen-Akku		✓	
SICHERHEIT			
PIN-Code-Zugang		✓	
Schildkrötegeschwindigkeitstaste		✓	
Geschwindigkeitsreduzierungsatz für Kurvenfahrten		✓	
Taste für sichere Rückwärtsfahrt		✓	
Lastschutzgitter 1 070 mm		•	
Lastschutzgitter 1 220 mm		•	

- = Option ✓ = Standard – nicht verfügbar
- * Diese Liste basiert auf Werksangaben. Standard- und optionale Funktionen können je nach Land variieren.

ABMESSUNGEN

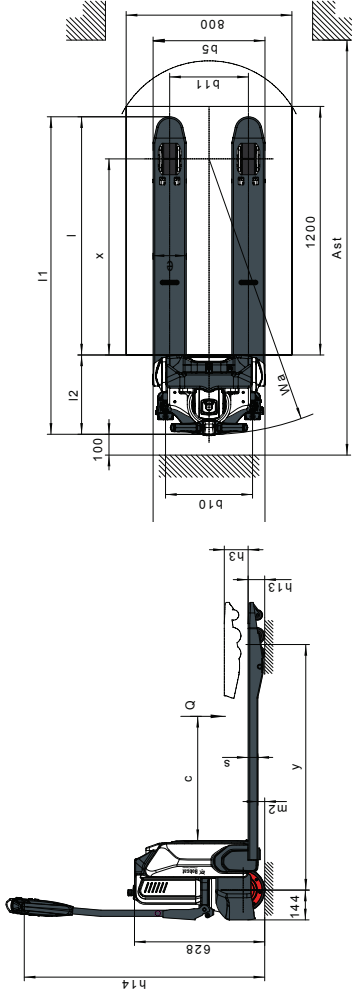

LANGE LEBENSDAUER

► AUSRÜSTUNG, DIE HÄLT, WAS SIE VERSPRICHT

Dank ihrer robusten Konstruktion, des 24-V-Steuergeräts (LPM15N-7), des 48-V-Steuergeräts (LPM20N-7) und der einfachen Akkuladung ist Bobcat-Lagerausrüstung für außergewöhnliche Betriebszeiten und dauerhafte Leistung ausgelegt.

1 YEAR

WARRANTY

► GEWÄHRLEISTUNG

Bobcat entwickelt jede einzelne Maschine nach höchsten Standards in puncto Qualität und Langlebigkeit. Daher hat unsere Standardgewährleistung eine Laufzeit von 12 Monaten bzw. 1 000 Betriebsstunden (je nachdem, was zuerst eintritt).

► BOBCAT-ORIGINALTEILE

Durch qualitativ hochwertige Komponenten, die an unsere Händler geliefert werden, wird gewährleistet, dass alle unsere Maschinen langlebig sind, den härtesten Bedingungen standhalten und eine zuverlässige Leistung bieten.



► UMFANGREICHES HÄNDLERNETZ

Sie können sich auf unser Händlernetz und unsere Servicepartner verlassen, die immer bereit sind, Ihnen zu helfen.

Li-Ion

TECHNOLOGY



FINDEN SIE HERAUS, OB
ES **DIE RICHTIGE LÖSUNG**
FÜR IHREN FUHRPARK IST